


Sålbænk - Bedre Løsning

Standard alm. løsning

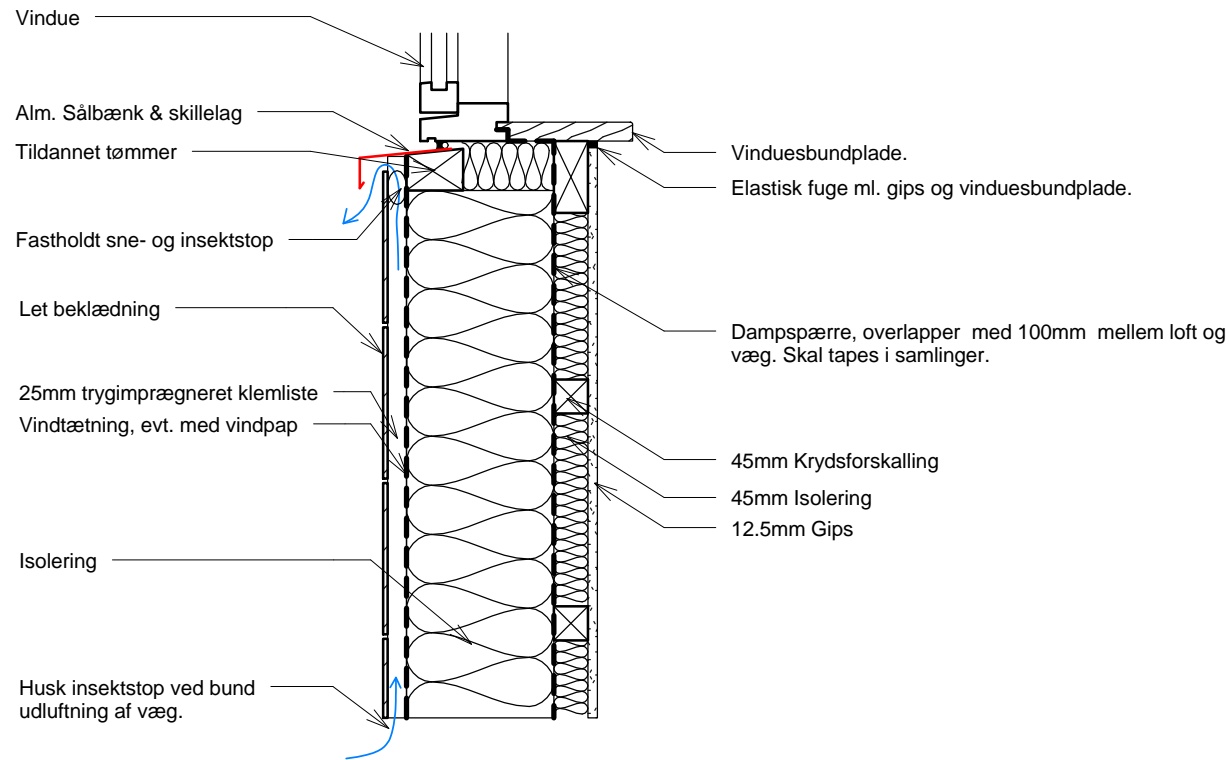

Procedure for montage:

Vi formoder at væg og vindue er monteret, og klar til sålbænken.

TØ: Har tildannet træ i bunden af vindueshullet, og udført det fastholdte sne og insektstop bag beklædningen.

BLIK: Ankommer til pladsen, og måler samtlige vinduer op.

VENTETID & BLIK: Tager tilbage til sit værksted, hvor de forskellige sålbænke fremstilles.

BLIK: Ankommer til pladsen, udføre skillelag, hvorefter sålbænke monteres i lim.

VENTETID: Samtlige sålbænke sidder midlertidig klemt fast, indtil limen er tør.


TØ: Der kan nu fuges omkring vinduet, og arbejdet er færdigt.

Montage / fremstillingstid pr. vindue ex. køretid: ca. 1 time.
Ventetid: 2 dage.
Køretid: Alt efter placering af pladsen.

Yderligere ulemper:

Profilerne er kun klæbet nær vinduet, og kan, hvis de ikke er kraftige nok, bukke op ved kraftig vind.

Bedre Boxprofil løsning

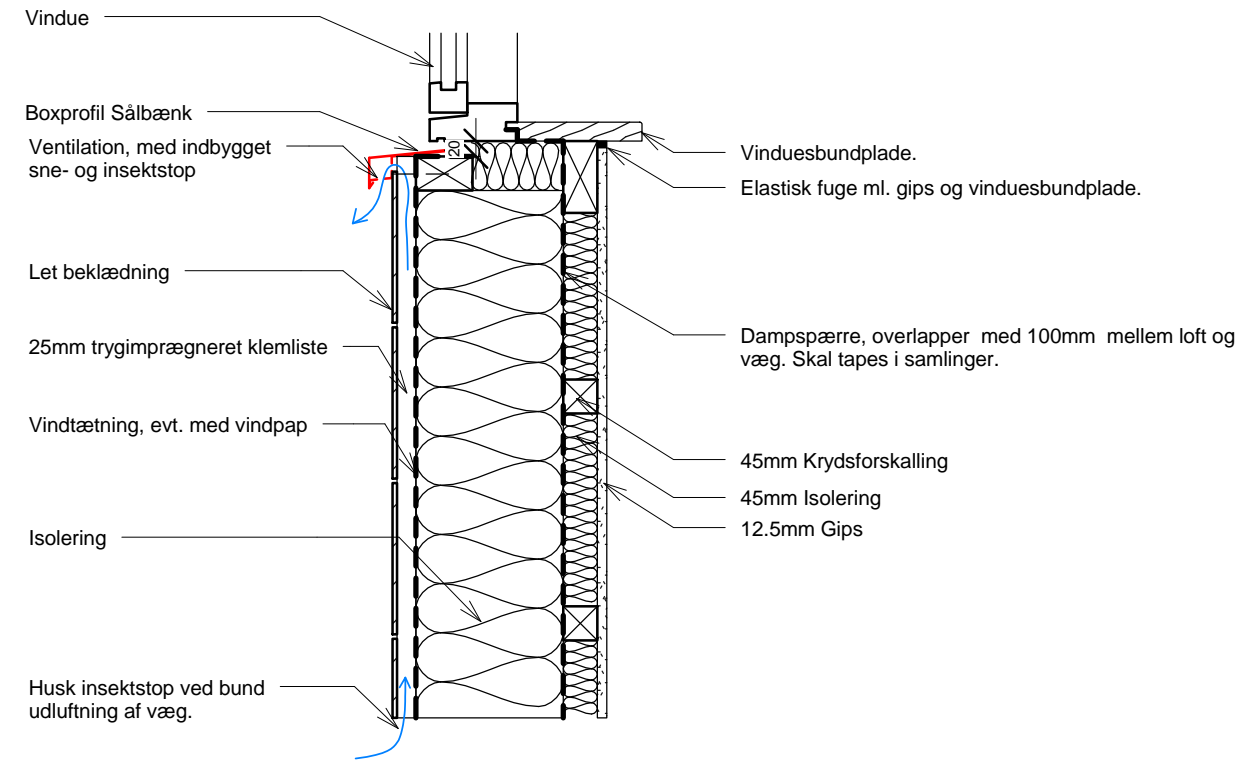

Procedure for montage:

Vi formoder at væg og vindue er monteret, og klar til sålbænken.

TØ: Henter Boxprofilerne i bilen.

TØ: Montere montageprofilet, som tildannes vindueshullet på pladsen.

TØ: Montere finishprofilet, som ligeledes kan tildannes på pladsen.

TØ: Montere endebunde, og fuger vinduet. Arbejdet er færdigt.

Montage / fremstillingstid pr. vindue ex. køretid: 10 - 20 minutter.
Ventetid: 0 minutter.
Køretid: Profilerne hentes i bilen.

Yderlige fordele:

Sålbænken er monteret iht. boxprofiler's brugsmodelbeskyttede montageteknik, som indebære stormsikker, skjult montage med mulighed for ventilation inkl. dobbelt sne- og insektstop.

BL1

BOX
PROFILER

Sålbænk - Bedre Løsning

Målestok 1 : 10

Dato 10.07.2013

Tegnet af JKT

Boxprofiler