


Besparelse ved at vælge en Boxprofil sålbænk. (Priser er ex.moms)

Besparelse på 2-3 dage og 278 kr. pr. vindue.

Nuværende montage metode:

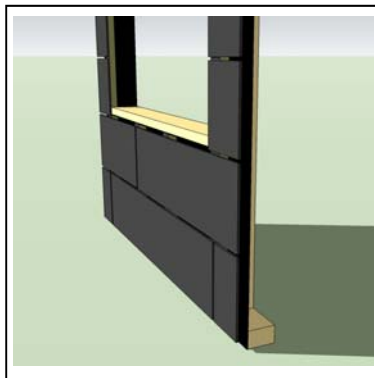


Mur med vindueshul er udført.

Der er brugt tid af TØ til at tildanne et skråt underlag i bunden af vindueshullet.

Ekstra tidsforbrug:

Tildannelse af underlag:

+ 5-10 min. pr. vindue.

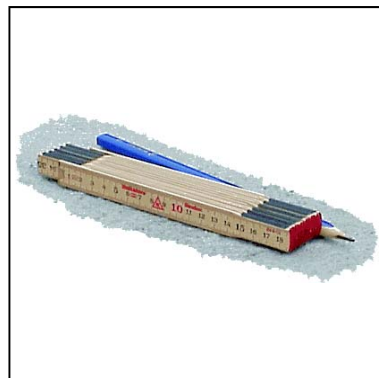

Blikkenslager ankommer til pladsen, og måler samtlige vinduer op. Der kan være forskellige smig i bunden, medmindre at TØ har været meget omhyggelig.

Ekstra tidsforbrug:

Grundig opmåling af grader mm.:

+ 5 min. pr. vindue.




Blikkenslager tager tilbage på værkstedet, og fremstiller de forskellige sålbænke.

Ekstra tidsforbrug:

Køretid, ventetid og fremstilling:

+ 1 dag.

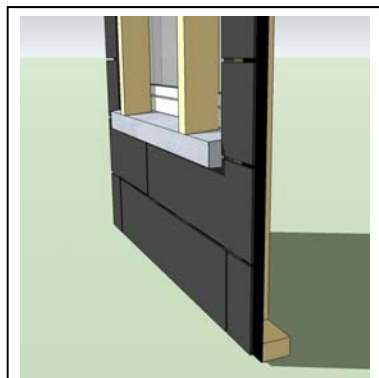


Blikkenslager ankommer til pladsen, og limer sålbænke fast til underlaget, hvorefter de sættes i spænd.

Ekstra tidsforbrug:

Køretid & tørretid:

+ 1 dag.

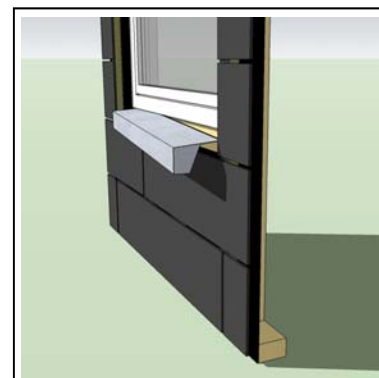


TØ kan nu fjerne materialet som blev brugt til at fastholde sålbænkene i lim.

Det kontrolleres at sålbænkene stadig sidder på korrekt placering.

Ekstra tidsforbrug:

Fjernelse af materiale & kontrol.

+ 3 min. pr. vindue & evt. rettelse.

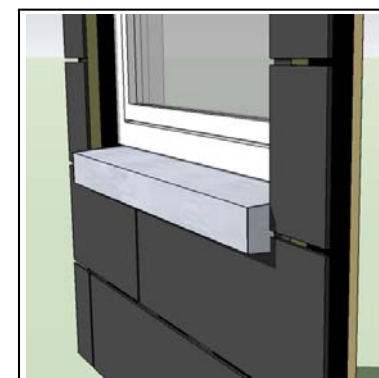

Affald fra fastholdelse bortskaffes og der kan fuges omkring vinduet.

Ekstra tidsforbrug:

**BOX**  
PROFILER  
Løser problemerne, før de opstår..

**TOTAL, Nuværende metode:**

Pris pr. vindue: 956,75 kr.

Projekt m/12 stk: 11.481 kr.


**Andre ulemper:**

Ventetid på projektet: 2 dage.

Løsningen er ikke lige så stærk som boxprofiløsningen, og der kan ikke ventileres ud under sålbænken.

Skal udføres af flere faggrupper.

## Udførelse med Boxprofil sålbænk:

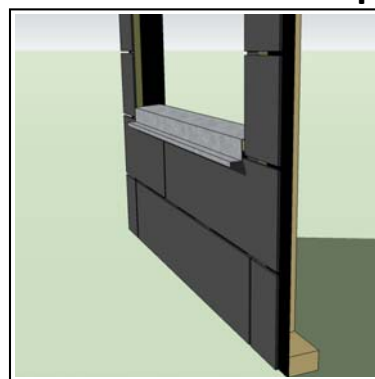


Mur med vindueshul er udført.

TØ tildanner og monterer montageprofilen, som ligger som stangvare i bilen.

Ekstra tidsforbrug:


Ingen.

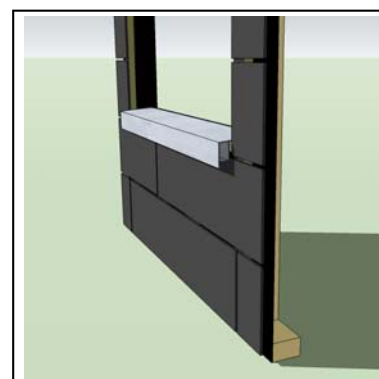

TØ tildanner og klikker finishprofilen på.

Ekstra tidsforbrug:

Ingen.

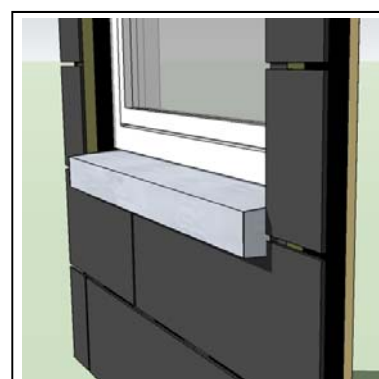

TØ monterer ender på finishprofilen, og vinduet kan fuges og færdiggøres i samme arbejdsgang.

Ekstra tidsforbrug:

Ingen.

**TOTAL, Boxprofil sålbænk:**

Pris pr. vindue: 678,75 kr.

Projekt m/12 stk.: 8.145 kr.

**Flere fordele:**

Ventetid på projektet: Ingen.

Sålbænkene er monteret iht. boxprofilens brugsmodelbeskyttede montage teknik, som indebærer stormsikker, skjult montage med mulighed for ventilation inkl. dobbelt sne- og insektstop.

Udføres af samme faggruppe.

	Standard løsning	Boxprofil sålbænk
Arbejdstid pr. vindue	1 time, 15 min.	15 min.
Ventetid, tørretid	2-3 dage	Ingen
Ingen kørsel, alt laves på pladsen.	Nej	Ja
Efter montagen, kan der fuges.	Nej, kontrol nødvendig.	Ja
Stormsikker løsning	Nej	Ja
Skjult montage	Kan udføres	Ja
Mulighed for ventilation med indbygget sne- og insektstop.	Nej	Ja
Materiale pris, ex.moms.	450 kr.	585 kr.
Arbejds løn, 375 kr./time	468,75 kr.	93,75 kr.
Kørepenge pr. vindue, ved 12 vinduer og 30km til værksted.	38 kr.	0 kr.
<b>Total økonomi, pr. vindue</b>	<b>956,75 kr.</b>	<b>678,75 kr.</b>